

Accesorios coaxiales


SONDAS



Réf	HZ30	HZ36 switchable
Atenuación por	10	direct / 10
Banda pasante MHz	100	10 / 100
Impedancia en M	10	1 / 10
Capacidad en pF	12	45 / 12
Tensión máx. en V	600	600 / 600

Longitud del cable 1,5 m, ficha BNC.
El sujetacables y los manguitos se adaptan a la punta.

CABLES COAXIALES BNC - BANANA

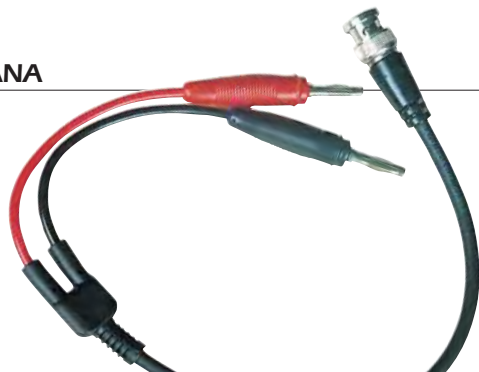

Ref.	X20	X21	X22	X23
LONGITUD	25cm	50cm	100cm	150cm

CABLES COAXIALES DE SEGURIDAD



Enteramente aislados IPXX
En un extremo BNC 50 Ω y en el otro fichas de seguridad 4 mm.
CATIII - 300 V

Ref.	X60	X61	X62	X63
LONGITUD	25cm	50cm	100cm	160cm



Enteramente aislados IPXX
CATIII - 300V
BNC-BNC 50Ω

Ref.	X70	X71	X72	X73	X74
LONGITUD	25cm	50cm	100cm	150cm	200cm

ADAPTADORES BNC



BNC BANANA
con clavija radial


ref. ADA1



BNC BANANA
con clavija radial

clavija radial

ref. ADA2



clavija radial

ref. TE

ADAPTADORES BNC AISLADOS



RACOR RECTO
AISLADO HEMBRA 50 Ω

ref. XRD



RACOR EN T AISLADO
MACHO 50 Ω

ref. XRT



ADAPTADOR 50 Ω
RACOR GIRATORIO
BNC-BANANAS
DE SEGURIDAD

CATIII - 300V

ref. ADA3