



Accesorios diversos

ADAPTADORES 50V MÁX Y ALARGADORES



ref. ADM42



ref. ADM24



ref. MA42



ref. FDN2




ref. MA44

PUNTA DE PRUEBA



Longitud : 120mm
Compatible con ficha de seguridad Ø4 mm
CEI1010 pol2 CATIV 600V 10A



PUNTA DE PRUEBA



Longitud : 142mm
Compatible con ficha de seguridad Ø4 mm
CEI1010 pol2 CATIV 600V 10A




SUJETACABLE DE SEGURIDAD



Compatible con ficha de seguridad Ø4 mm
CEI1010 pol2 CATIV 600V 5A

Longitud 160mm




ADAPTADOR PORTÁTIL 50 V MÁX

Corriente máx. 25 A

compatible con ficha de seguridad Ø4



CABLES Ø2 MM 50 V MÁX

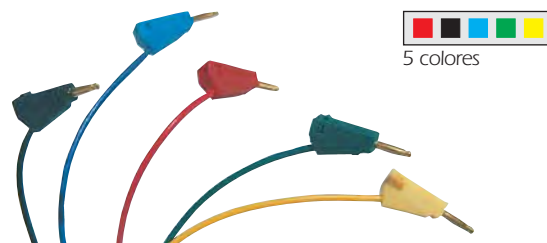


Ref.	Longitud
211	10 cm
212	20cm
214	50cm
215	100cm

TERMINAL DE HORQUILLA 50 V MÁX




Permite conectarse a un borne de tuerca de Ø6.
Corriente máx. 30 A



PINZA COCODRILO 10 A




Compatible con ficha de seguridad Ø4 mm
Longitud total 95 mm
Apertura: Ø30 mm
CEI1010 pol2 CATIII 600 V 10 A



PINZA COCODRILO 30 A



Compatible con ficha de seguridad Ø4 mm
Longitud total 95 mm
Apertura: Ø30 mm



CEI1010 pol2 CATIV 600V 30A

Bornes, manguitos y terminales

BORNE ACANALADO



Intensidad 32 A. Orificio cara delantera Ø8,2



ref. BOX

TERMINAL A PRESIÓN




Lengüeta para soldar o para terminal con casquillo antivibratorio. Intensidad 32 A. Orificio cara delantera Ø12,5



ref. DFF

TERMINAL A PRESIÓN



Intensidad 32 A. Orificio cara delantera Ø12,5



ref. DF4

TERMINAL A ROSCA



Intensidad 32 A. Orificio cara delantera Ø12,8



ref. dv4

BORNE MACHO ACANALADO



Para introducir en una caja. Compatible con todos los terminales hembra.

ref. BOZ

TERMINAL A ROSCA




Lengüeta para soldar o para terminal con casquillo antivibratorio. Intensidad 32 A. Orificio cara delantera Ø12,8



ref. dvf

BORNE ACANALADO




Intensidad 32 A. Orificio cara delantera Ø8,2



ref. BOM


TERMINAL DE TIERRA



Macho Intensidad 32A. Orificio cara delantera Ø12,2

ref. TERRA-M

TERMINAL A ROSCA












Intensidad 32 A. Orificio cara delantera Ø12,8



ref. D4M

Terminales a engastar preaislados

Ref.	TIPO	SECCIÓN
CM-102	 Terminal redondo para conexiones de Ø4.	de 0,75 a 1,5mm ²
CM-002	 Terminal redondo para conexiones de Ø4.	de 1,5 a 2,5mm ²
CM-060	 Terminal redondo para conexiones de Ø4.	de 4 a 6mm ²
CM-114	 Terminal con casquillo antivibratorio 6,3 enteramente aislado	de 0,75 a 1,5mm ²
CM-013	 Terminal con casquillo antivibratorio 6,3 enteramente aislado	de 1,5 a 2,5mm ²

Ref.	TIPO	SECCIÓN
CM-153	 Terminal con casquillo antivibratorio 6,3 enteramente aislado	de 0,75 a 1,5mm ²
CM-055	 Terminal con casquillo antivibratorio 6,3 enteramente aislado	de 1,5 a 2,5mm ²
CM-124	 Terminal macho con casquillo antivibratorio 6,3 semiaislado	de 0,75 a 1,5mm ²
CM-024	 Terminal macho con casquillo antivibratorio 6,3 semiaislado	de 1,5 a 2,5mm ²




Accesorios diversos

CONECTORES/ ADAPTADORES


Adaptadores para acoplar a disyuntores, contactores, seccionadores, etc., compatibles con cables de seguridad Ø4.

Ref.	Colores	Fijacion	C	L
ADAM3	■ ■ ■ ■ ■	Ribeteado M3,5	5mm	38mm
ADAM4	■ ■ ■ ■ ■	Ribeteado M4	5mm	38mm
ADAL3	■ ■ ■	Ribeteado M3,5	5mm	73mm
ADAL4	■ ■ ■	Ribeteado M4	5mm	73mm
ADAS2	■ ■ ■	lisse Ø2,4	9mm	28mm
ADAS3	■ ■ ■	lisse Ø3,2	10mm	28mm
ADAK3	■ ■ ■	Ribeteado M3	5mm	38mm
TELA4-3.5	■ ■ ■ ■ ■	Ribeteado M3,5	5mm	21mm

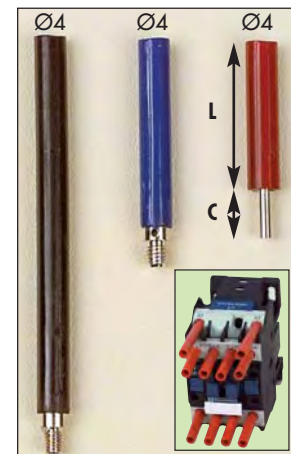

ADAPTADORES DE SEGURIDAD


Permite transformar un borne tradicional en borne de seguridad. Se aprietan con una llave allen (ref. AL15) en el principio de una clavija de expansión.

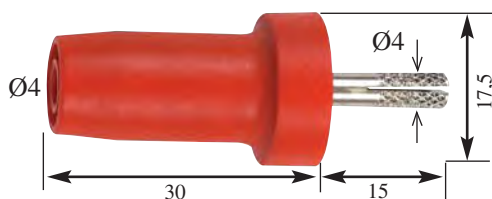

ref. NSAG



ref. NSAP



extensión a la sujeción

ref. AL15

Llave de sujeción

HILO FLEXIBLE PARA CABLEADO

Hilo extraflexible con doble aislamiento de PVC. Cada color y cada sección se presentan en bobinas de 100 metros indivisibles.



Hilo 1,5mm², I_{max} 20A

Ref.	FTS15-R	FTS15-N	FTS15-B	FTS15-J	FTS15-V
COLOR	ROJA	NEGRO	AZUL	AMARILLO	VERDE

Hilo 2,5mm², I_{max} 30A

Ref.	FTS25-R	FTS25-N	FTS25-B	FTS25-J	FTS25-V
COLOR	ROJA	NEGRO	AZUL	AMARILLO	VERDE

LLAVE DE MONTAJE



LLaves para el apretado eficaz de terminales a rosca.

ref. CLESEC

HORQUILLA DE ACOPLÉ Ø4MM



con un arco de 19 mm

ref. CA19S

FICHA DE SEGURIDAD Ø4mm



ref. F97S



FICHA DE TIERRA ESTABILIZADA Ø4mm

ref. FT98



TERMINAL ESTÁNDAR 50V MAX. Ø4MM



ref.74

