



Equipment designed for the study and understanding of the behavior of a four-stroke single cylinder diesel combustion engine.

The necessary tests can be carried out to obtain the data characteristic of the motor operation, familiarizing students with the curves presented by the manufacturers of the same as a sample of their operation.


The test bench for combustion engines has two motors, the motor to be tested, and therefore acts as such, and the braking system, which consists of a three-phase asynchronous motor controlled by a frequency inverter. The can function as both engine and generator.

COMPUTERIZED SYSTEM:

The Engine Test Bench (TD 01.2) is equipped with a complete computer system, which significantly streamlines the work of tests or practices.


The system is able to control and register all the variables of the equipment.

The tests can be done manually or automatically, just indicating the required variables and indicate how many points we want the graph of results. This way you do not waste time in aiming results and drawing the graphs by hand.

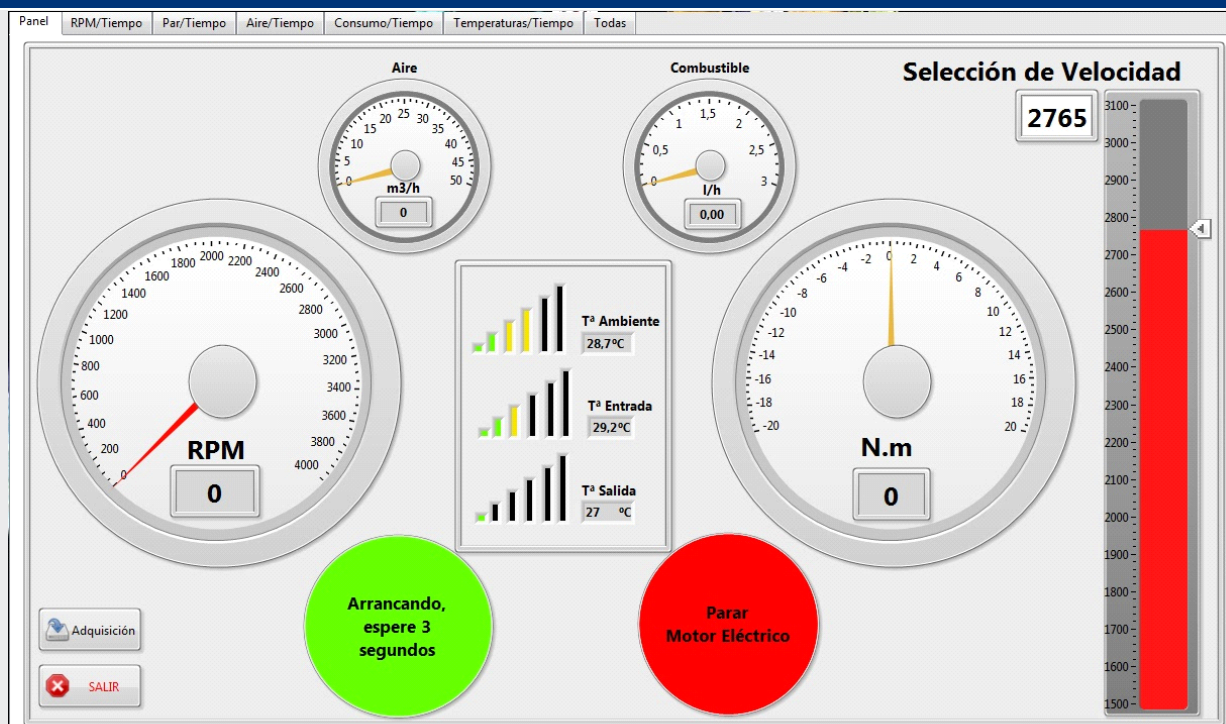

The equipment includes a PC with the equipment management software. In which, the parameters of all control points of the equipment are shown, and the data collection is allowed in automatic or manual mode.

- Comprobamos que el motor tiene el aceite correcto.



- Comprobamos que el depósito esté lleno de gasoil.



- Comprobamos que no hay herramientas ni elementos extraños alrededor de la bancada.
- Enchufamos el cuadro eléctrico a una toma de corriente trifásica de 380 VAC con neutro y toma de tierra.

19

- Comprobamos que estén conectados el magnetotérmico y el diferencial. Accionamos el interruptor general.



- Comprobamos que el pulsador de emergencia no se encuentra accionado.
- Abrimos la válvula de combustible sita en la parte superior del motor. Esta válvula permite la recirculación del gasoil al depósito. Esta recirculación es necesaria en la puesta en marcha para el correcto purgado del circuito de combustible. Una vez que el motor esté en marcha debemos cerrarla para una correcta lectura del combustible consumido por el motor.



20


The user manual clearly shows and with a large number of images, the entire process to be followed to operate the equipment.

6.3. RESULTADOS


Velocidad de giro (rpm)	Par (Nm)	Potencia (W)	Combustible (l/h)	Aire (m ³ /h)	Consumo específico (g/kWh)	Aire/combustible	T _a humos	T _a ambiente	T _a entrada
1865,2	10	1953,3	1	24,1	352,7	24,1	577,7	27,7	31,6
2058,3	10,4	2248,8	1	22,6	331,9	22,6	599,7	27,7	31,9
2266,5	10,5	2497,9	1,1	20,5	329,7	20,5	623,4	27,7	30,9
2472,6	10,4	2681,1	1,3	18,1	362,2	18,1	616,9	27,8	31,3
2672,2	10,4	2919,2	1,4	18	341,7	18	680,9	27,7	32,4
2880,7	10,2	3086,8	1,5	16,9	356,8	16,9	675,6	27,8	32,1
3084	10,3	3329,8	1,5	17,5	333,9	17,5	663	27,8	32,9
3288,9	10,3	3530,6	1,5	18,1	314,9	18,1	681,7	27,8	31,8
3495	9,3	3420,3	1,6	17,4	336,8	17,4	650	27,8	31,8
3694,6	6,8	2629,6	1,4	18,7	388,1	18,7	619,1	27,8	35

38

6.3.1. PAR

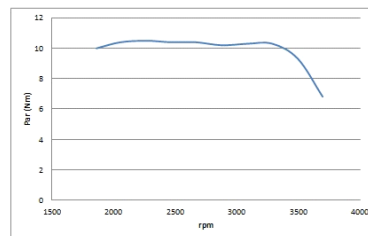

6.3.2. POTENCIA

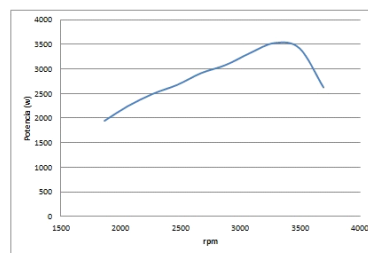

39

Together with the user manual, a completely resolved manual is given with the data to be obtained during the practice with the equipment. In this way, the teacher can easily check if the students are doing the job correctly.

4.3. FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR REAL

En el caso de los motores reales, tanto el par como la potencia se ven reducidos por distintas pérdidas, siendo ambos función de la velocidad de giro del motor.

RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO

La primera suposición que hemos hecho, es que durante cada ciclo un motor puede aspirar una masa de aire igual a la cilindrada por la densidad del aire. En la práctica, la masa de aire es inferior, en parte por las pérdidas de carga en el sistema de aspiración y por el calentamiento del aire de entrada, reduciéndose por lo tanto la densidad de éste. La masa real de aire aspirada por ciclo se puede calcular a partir del caudal de consumo y del número de ciclos completados por unidad de tiempo. Normalmente el consumo de los motores se expresa en kg/h en vez de en kg/s, por lo que para un motor de cuatro tiempos tendremos:

$$\text{Masa por ciclo} = \frac{m_a}{60} \cdot \frac{2}{N}$$

Donde:

Masa por ciclo (kg)

\dot{m}_a : caudal másico de aire (kg/h)

N: velocidad de giro (rpm)

$$\eta_v = \frac{2 \cdot m_a}{60 \cdot N} \cdot \frac{1}{V_c} = \frac{V_c}{V_i} \Rightarrow V_i = \frac{2 \cdot m_a}{60 \cdot \rho_a \cdot N}$$

Donde:

η_v : Rendimiento volumétrico

V_i : volumen de aire aspirado por el cilindro

15

RENDIMIENTO TÉRMICO Y EL CICLO IDEAL

La segunda suposición que hemos hecho es que todo el calor generado por la combustión se puede convertir en trabajo mecánico útil. Hay dos razones por las que esto no es posible:

- Parte del calor generado se pierde siempre en los gases de escape.
- Parte de la energía producida en el pistón tiene que ser utilizada para aspirar y expulsar el aire del cilindro, en vencer las pérdidas mecánicas, y en mover los accesorios del motor.

Se define el rendimiento térmico como el trabajo realizado en un ciclo entre el calor suministrado. El rendimiento térmico ideal viene dado por la siguiente ecuación:

$$\eta'_t = 1 - \frac{1}{r^{1-\gamma}}$$

Donde:

η'_t : Rendimiento térmico

r: relación de compresión

γ : aire = 1,4

En el caso de nuestro motor, la relación de compresión es de 22 sustituyendo este valor en la ecuación anterior tenemos un rendimiento térmico ideal de 0.71. Esto significa que sólo podemos esperar que el 71% de la energía calorífica se convierta en trabajo útil, el resto se pierde en forma de calor a través del tubo de escape.

16

RENDIMIENTO TÉRMICO MECÁNICO Y AL FRENO

El rendimiento térmico es una medida de la cantidad de energía térmica convertida en energía mecánica en el pistón. Sin embargo, no indica la cantidad de trabajo útil disponible en el eje. Para determinar esto es necesario saber el rendimiento mecánico definido como:

$$\eta_m = \frac{\text{trabajo útil}}{\text{energía disponible en pistón}}$$

El trabajo de salida es siempre menor que la energía desarrollada en el pistón, ya que parte de esta energía es utilizada para vencer las pérdidas mecánicas.

Por razones económicas, es importante obtener el máximo trabajo a partir de una determinada cantidad de combustible, es decir, obtener el máximo rendimiento en la conversión de energía. Este rendimiento se llama rendimiento térmico al freno y se define como:

$$\eta_b = \frac{\text{potencia en el eje}}{\text{potencia calorífica aportada}}$$

$$\eta_b = \frac{P(kW)}{m_a(kg/h) \cdot H_u(kJ/kg)} \cdot 3600 = \eta_t \cdot \eta_m$$

CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE

Otra medida del rendimiento del motor es el consumo específico de combustible, definido como el caudal másico de combustible consumido entre la potencia al freno. Normalmente se expresa en g/kWh

$$\text{consumo específico combustible} = \frac{m_a(kg/h) \cdot 1000}{P(kW)}$$

17

The practical manual shows and explains all the theoretical foundations, as well as the mathematical formulas used for the realization of all the experimentation.



The system has a device for measuring the volume of air sucked by the engine, so that calculations can be made corresponding to the air-fuel ratio, etc.



In order to measure the amount of fuel consumed as accurately as possible, we have designed a weighing system.

TD 01.2 - DIESEL MOTOR ENGINE BENCH

LEARNING OBJECTIVES

- Characteristic curves of the engine:
 - Torque – Rotational speed.
 - Brake power – Rotational speed.
 - Temperature – Rotational speed.
 - Air/fuel Ratio – Rotational speed.
 - Specific fuel consumption – Rotational speed.

TECHNICAL DATA OF BENCH ENGINE

- Structure made exclusively of aluminum
- Wheels for transfer the equipment
- Feet equipped with damping system to avoid vibrations

TECHNICAL DATA OF DIGITAL SENSORS

- Load cell for mechanical torque measurement
- Thermotorque for measuring fumes temperature
- Electronic sensor of revolutions measurement
- Flow meter for air consumption
- Flowmeter for fuel consumption

TECHNICAL DATA OF ENGINES

COMBUSTION ENGINE

Characteristics:

- 4-cycle single cylinder diesel combustion engine.
- Maximum rotational speed: 3.600 r.p.m.
- Maximum power: 3.5KW at 3600 r.p.m.
- Maximum torque: 10.5 Nm at 2000 r.p.m.
- Capacity: 243 cc
- Diameter: 69 mm.
- Stroke: 65 mm.
- Comprension ratio: 22:1
- Mass: 28 kg.

ELECTRIC ENGINE

Characteristics:

- Type: Three-phase asynchronous motor.
- Power / Tension: 7500 W / 380 V
- Rotational speed at 50 Hz 2880 r.p.m.

OTHER TECHNICAL DATA

- Brake resistance of 21 Ohm

REQUIREMENTS

- Input: III 400V/50Hz.